



1. 背面のVESA規格取付穴(100 x 100)にVESA金具を取り付けてください。(ネジはLCD付属のもの、或いは別途ご用意ください)



2. VESA金具に柱をM5x10ネジにて取り付けてください。

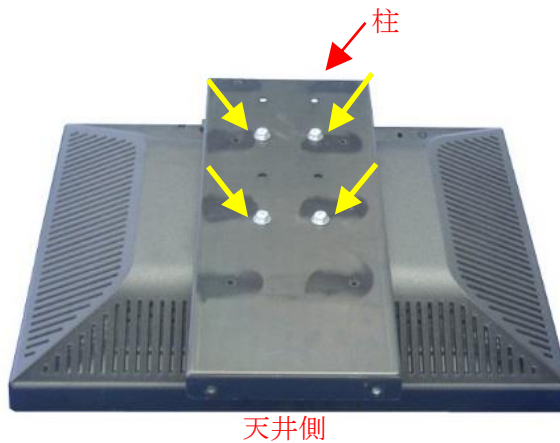


3. 梁にアイボルトを取り付け、柱に梁をM6x10ネジにて取り付けてください。

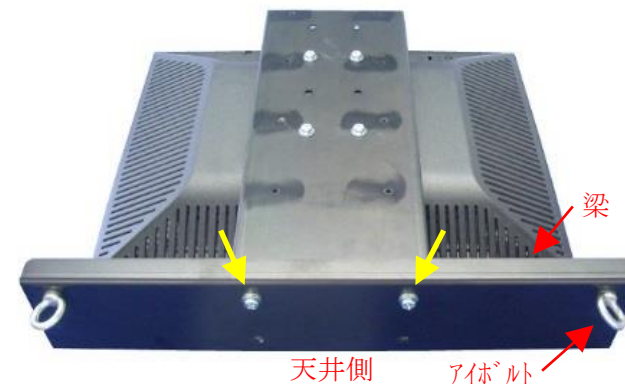

4. コントローラにブラケットをM4x8ネジにて取り付けてください。



5. 柱にブラケットをM4x8ネジ(4個)にて取り付けてください。

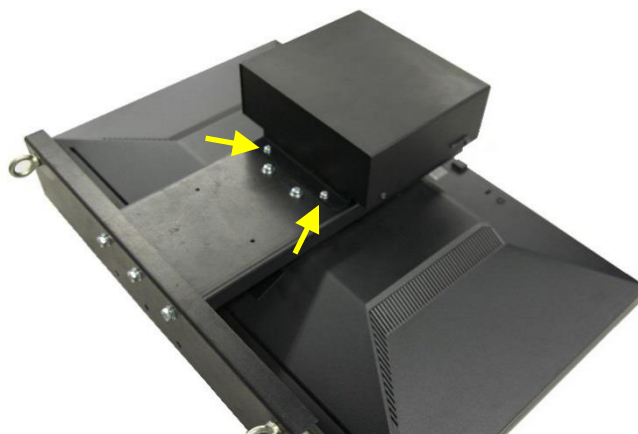

6. アイボルトを利用して吊り下げてください。施工時は安全・強度に注意してください。

