


# ハーネスチェッカー64R 外部接続セット

ASU-002-OP1 ①+②+③  
 ASU-002-OP2 ①+②  
 ASU-002-OP3 ③


## セット内容

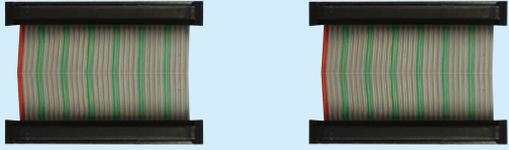

+



+

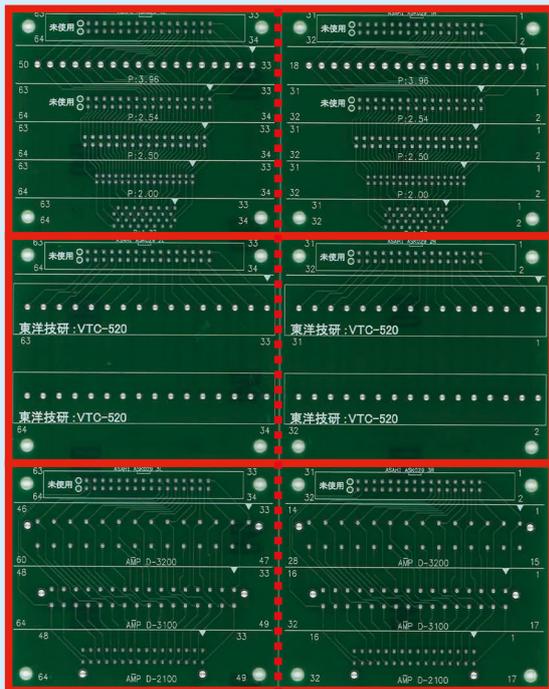

### ①接続ハーネス・・・2本

ハーネスチェッカー64と変換基板を繋ぎます。(長さ:20cm)

### ②接続コネクタ・・・2個

変換基板に実装し接続ハーネスと繋ぎます。

### ③変換基板・・・1枚

基板1:  
代表的なピッチを開けることにより  
多種のコネクタを実装することが可能  
です。

基板2:  
東洋技研(株)製端子台VTC-520を  
実装することによりバラ線の接続が  
容易となります。

基板3:  
AMP製ダイナミックコネクタ  
D-3200、D-3100、D-2100  
専用基板です。

#### 基板1詳細:

- ・ピッチ3. 96mm、穴径φ 1. 8mm、1列18極x2 (JST:VHコネクタ等)
- ・ピッチ2. 54mm、穴径φ 1. 0mm、2列34極x2 (各メーカー: MILコネクタ等) (最後の1列は使用不可)
- ・ピッチ2. 50mm、穴径φ 1. 0mm、2列32極x2 (JST:XHコネクタ等)
- ・ピッチ2. 00mm、穴径φ 0. 8mm、2列32極x2 (JST:PAコネクタ等)
- ・ピッチ1. 27mm、穴径φ 0. 8mm、32極x2 (各メーカー: ハーフピッチコネクタ等)

#### 基板2詳細:

- ・東洋技研製 VTC-520-16Px4個 + 側板VTC-52E x4個



#### 基板3詳細:

- ・AMP製ダイナミックコネクタ  
D-3200・・・1-917658-□等  
D-3100・・・178328-□等  
D-2100・・・1318127-1等



## ■ ASU-002-OP1の主な仕様

品名	ハーネスチェッカー64R外部接続セット1
型式	ASU-002-OP1
セット内容	接続ハーネス・・・2本、接続コネクタ・・・2個、変換基板・・・1枚
ハーネス仕様	UL2651 105° 300V 長さ20cm
コネクタ型式	ヒロセ製 HIF3BA-34PA-2. 54DSA(71)
基板仕様	216mm×170mm(1枚:72mm×85mm) 取付穴60mm×73mm、4-φ4穴

## ■ ASU-002-OP2の主な仕様

品名	ハーネスチェッカー64R外部接続セット2
型式	ASU-002-OP2
セット内容	接続ハーネス・・・2本、接続コネクタ・・・2個
ハーネス仕様	UL2651 105° 300V 長さ20cm
コネクタ型式	ヒロセ製 HIF3BA-34PA-2. 54DSA(71)

## ■ ASU-002-OP3の主な仕様

品名	ハーネスチェッカー64R外部接続セット3
型式	ASU-002-OP3
セット内容	変換基板・・・1枚
基板仕様	216mm×170mm(1枚:72mm×85mm) 取付穴60mm×73mm、4-φ4穴

memo

### 旭産業株式会社

〒486-0906  
愛知県春日井市下屋敷町字下屋敷145番地

この資料の内容についてのお問い合わせは、  
弊社営業部までお願いします。

この資料の記載内容は  
2016/5 現在のものです。